




HOLDER ROOFBOX

Držák boxů HV 1301

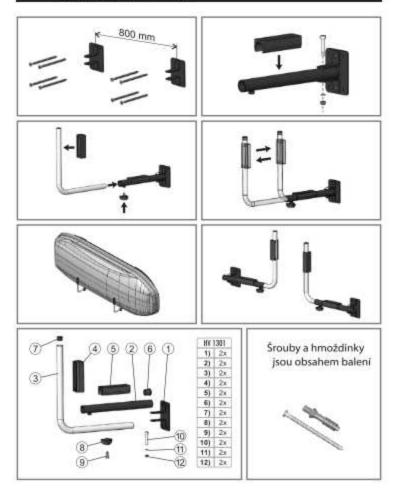

🕧 Návod na montáž držáku HV 1301

- Překontrolujte si úplnost bolení
- Podle matoriálu stěny zvolte vhodné hmoždinky a délky šraubů
- Držák připevněte na zeď s raztečí mezi držáky 800 mm.
- Upevněte trubku na držák, šrouby dotáhněte
- Do spodní trubky zauňte trubku-L o dotáhněte šroulo
- Pro nastavení lehce povolte spodní šroub, nastavte rozteč a šroub zpět datáhněte.
- Box nasuňte na držák
- Držáky bez boxu sklopte ke zdl

(GB) Instructions for mounting the carrier of roofbox HV 1301

- Check whether the package contens all the components
- After wall material choose the right wall plug and lenght of nuts
- Fasters the carrier to the wall with spacing 800mm between the carrier
- Fasten the tube onto the carrier, fasten the nuts
- Into the bottom tube push L-tube in and fasten the nuts
- For setting the bottom nut lightly unfasten settle the spacing and then lasten again the nut

VÝSTUPNÍ KONTROLA

CHECKOUT / AUSGABEKONTROLLE

SK) Návod na montáž držiaku HV 1301

- Prekontrolujte si úplnosť balenia
- Padla materiálu steny zvolte vhodné hmožslinky a dlžku skrutiek
- Držiak pripevnite vodorovne na stenu s razstypom medzi držiakmi 800 mm
- Upevnite trübku na držiak, skrutky dotiahnita.
- Do spodnej trubky zauňte trúbku l, a dotiahnite skrutku
- Pre nastavenie ľahka povolte spednú skrutku, nastavte razstup a skrutku spöť datiahnite
- Bax nasulte na držiak
- Držáky bez boxu sklopte ke zdli

D Montageanleitung für Halter HV 1301

- Verpackung auf Vollstündigkeit überprüfen.
- Halter im Abstand von 800 mm on der Wand befestigen.
- Das Rohr am Halter befestigen, die Schrauben anziehen.
- Das LiRohr in das untere Rohr schieben und die Schraube anziehen.
- Zum Einstellen die untere Schraube ein wenig lockern, den Abstand einstellen und die Schraube wieder festziehen.
- Die Box auf den Halter schieben.
- Halter ahne Box an die Wand klappen.

TECHNICKÁ PODPORA, NÁHRADNÍ DŘY

tel:: +420 545 242 446 + GSM: + 420 777 600 304 e-mail: hokdzmo@hokdama.cz + www.hokdama.cz

NOSNOST LOADING CAPACITY TRAGKRAFT

40 kg

© ZÁRUČNÍ LIST ® CERTIFICATE OF WARRANTY © GARANTIESCHEIN

RAZITKO A PODPIS PRODEJCE, DATUM PRODEJE STAMP AND DEALER, DATE OF PURCHASE STEMPEL UND HÄNDLER, KAUFDATUM

Výrobek je shodivý s typem schváleným ministerstvem dopravy pod číslem 1305.



DODMÍNKY ZÁRUKY

Záruko na střešní nosiť je 24 měsíců ode dne prodeje. Při reklamaci vždy předkaže záruční list. Záruko se nevztahuje na mechanická potkozaní vzniklá vlivem neoblosného zacházení, nebodržením návodu na povžití, používáním neoriginálních komponentů!

GO WARRANTY CONDITIONS

The warranty period for this product is 24 months. The warranty shall not cover destrages caused by unprofessional manipulation, neglecting the installation instructions or when using other than ariginal components!

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantiezeit des Produktes betrögt 24 Monate. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine nicht fachgemäße Verwendung, Missachtung der Gebrauchsantieitung oder Verwendung onderer Teile als der Originaleratzteile entstehen!